

TEMPOMATIC elektronische kraan met demonteerbare BIOCLIP uitloop

Ref. 20804T2

Muurkraan met infrarood technologie en uitloop in rvs



BESCHRIJVING

TEMPOMATIC elektronische kraan met demonteerbare BIOCLIP uitloop - Ref. 20804T2

Elektronische wastafelkraan muurmodel voor bevestiging op paneel.
Automatische kraan met demonteerbare BIOCLIP uitloop.
Infrarood kraan geleverd met 2 demonteerbare uitloop in rvs L.77 mm.
Individuele elektronische sturing IP65.
Stroomtoevoer op netspanning met transfo 230/12V.
Voet en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).
Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op 60 sec elke 24u na laatste gebruik).
Debiet beperkt op 4 l/min bij 3 bar.
Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie.
Individuele detectie te plaatsen op de wand.
Elektroventiel M3/8" met filterdichting.
Voet Ø 60 in messing verchroomd.
Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.
Conform de vereisten van de norm NF M (Medische omgeving).
Aanbevolen installatiehoogte: 110-200 mm boven de wastafel.
Elektronische kraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
Automatische kraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
Kraan met 30 jaar garantie.
Twee sluitingsmogelijkheden:
- Standaard modus: ingestelde looptijd, automatische sluiting
- ON/OFF modus: sluiting door de gebruiker of zelfsluiting na 30 min.
Mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.
Plaats de detectie op de zijkant van de kraan in ON/OFF modus.

VOORDELEN



Antibacteriële periodieke spoeling



Hygiëne: demonteerbare uitloop - intern reinigen



Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei




Geen manueel contact nodig: infrarood detectie

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOMATIC elektronische kraan met demonteerbare BIOCLIP uitloop - Ref. 20804T2

Aansluiting	3/8"
Technologie	Automatische muurkraan
Diepte	138 mm
Lengte van de uitloop	77 mm
Debiet	4 l/min bij 3 bar
Afwerking	Messing verchroomd

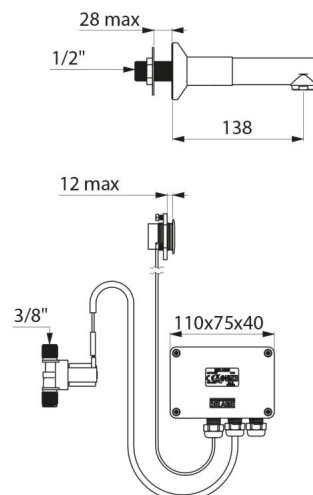

Standaarden

ACS



Waarborg



Herstelgarantie

