

# SPORTING 2 SECURITHERM douchepaneel

Ref. 714910

Op netspanning, thermostatisch, verstuiver met regenstraal, set 2/2

## BESCHRIJVING

**SPORTING 2 SECURITHERM douchepaneel - Ref. 714910**

SPORTING 2 SECURITHERM elektronisch thermostatisch douchepaneel, set 2/2: ingebouwde watertoevoer.  
 Paneel in geanodiseerd aluminium en mat gepolijst chroom.  
 Extra platte structuur met verborgen bevestigingen.  
 Stroomtoevoer via netspanning 230/6 V.  
 Met infrarood aanwezigheidsdetectie, treedt in werking door detectie van de hand op 4 cm.  
 Gevraagde of automatische sluiting na ~60 seconden.  
 Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).  
 Debiet 6 l/min bij 3 bar, comfort verstuiver met regenstraal.  
 Vaste vandaalbestendige douchekop met automatische debietregeling.  
 Filters en terugslagkleppen toegankelijk.  
 Geïntegreerde stopkranen.  
 Aansluitingen M1/2" (compact aansluitstuk, set 1/2).  
 Douchepaneel geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.  
 30 jaar garantie.  
 SECURITHERM technologie:  
 Thermostatische douchemengkraan direct geïntegreerd in de kop van het douchepaneel.  
 Temperatuur in te stellen door de installateur.  
 Stabiele temperatuur, vooraf ingesteld op 38°C.  
 Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud water.  
 Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking van het warm water.  
 Te bestellen met aansluitstuk, referentie 714012.




## VOORDELEN

-  80 % waterbesparing
-  Antibacteriële periodieke spoeling
-  Onmiddellijke sluiting bij onderbreking koud water
-  Strakke vormgeving, verborgen bevestigingen

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**SPORTING 2 SECURITHERM douchepaneel - Ref. 714910**

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Stroomtoevoer | Netspanning 230/6 V |
| Aansluiting   | M1/2"               |
| Technologie   | Elektronisch        |
| Hoogte        | 1.020 mm            |
| Diepte        | 21 mm               |
| Breedte       | 70 mm               |
| Debiet        | 6 l/min             |
| Afwerking     | Aluminium           |

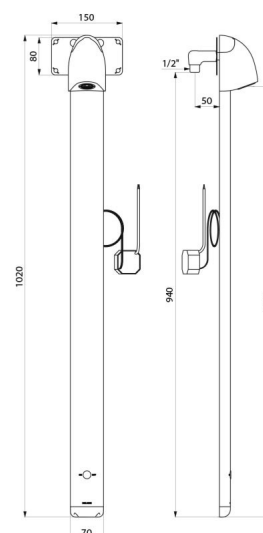

---

Standaarden

**ACS**



**CE**

---

Waarborg

