NOVALAB hygiënespoelmodule voor het cyclisch spoelen van stilstaande waterleidingen voor gedemineraliserd water



Kenmerken

- Geïntegreerde magneetklep geschikt voor gedemineraliseerd water
- voor toevoerleidingen met WDC, WDH, WDI
- Nominale druk PN 8 bar
- Aansluitdraad G1/2"
- Debietregelaar 2,5 l/min, 6 l/min en 9 l/min ingesloten
- Geïntegreerde programmeerbare besturingselektronica (selecteerbare spoeltijden en -intervallen)
- Complete unit klaar voor installatie
- z.B. für die Anbindung an die GLT


Uitvoering	Art.-nr.:
Voeding: Batterij	**50 0100 00 04**
Voeding: Netadapter	**50 0100 00 05**
Voeding: netadapter voor inbouwdoos	**50 0100 00 06**
Voeding: Batterij met potentiaalvrij contact om de bedrijfsstatus van het magneetventiel aan te geven (bijv. voor aansluiting op het GBS)	**50 0101 00 04**
Voeding: Netadapter met potentiaalvrij contact om de bedrijfsstatus van het magneetventiel aan te geven (bijv. voor aansluiting op het GBS)	**50 0101 00 05**
Voeding: Netadapter voor inbouwdoos met potentiaalvrij contact om de bedrijfsstatus van het magnneetventiel aan te geven (bijv. voor aansluiting op het GBS)	**50 0101 00 06**
Stroomvoorziening: voeding voor inbouwdoos met bidirectioneel potentiaalvrij contact voor externe activering van een spoeling en bedrijfstoestandindicatie van de spoelklep	**50 0102 00 06**
Stroomvoorziening: stekkervoeding met bidirectioneel potentiaalvrij contact voor externe activering van een spoeling en bedrijfstoestandindicatie van de spoelklep	**50 0102 00 05**


NovaLab GmbH
Brunsbütteler Damm 446
13591 Berlin

Phone +49 (0) 30 36 403 36 20
Fax +49 (0) 30 36 403 36 26
Mail: info@novalab-gmbh.de

Maattekening

Art.-nr.: 50 0100 00 04

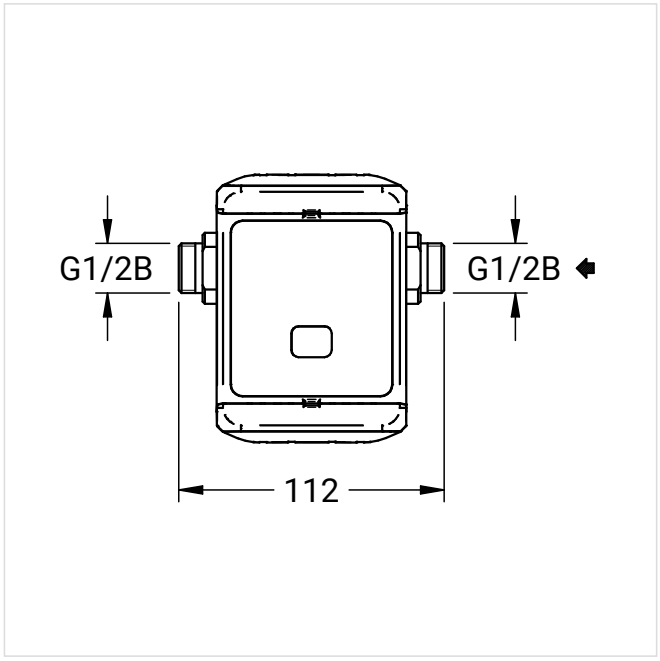

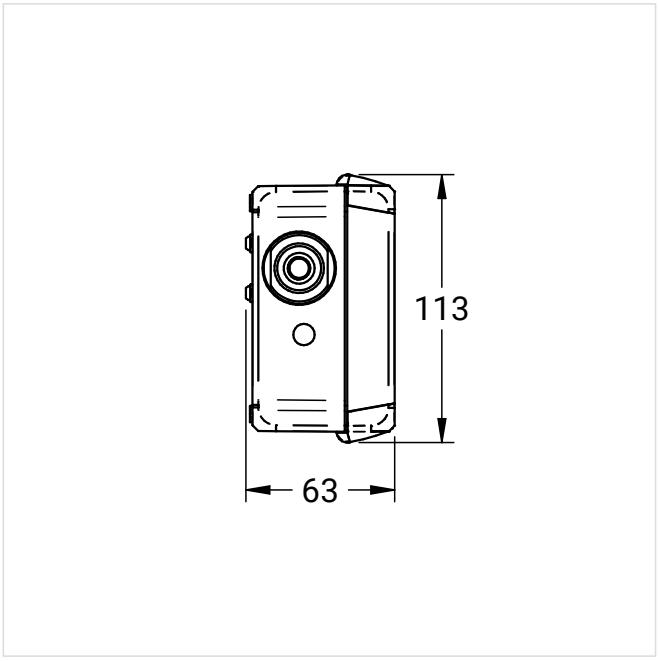

NovaLab GmbH
Brunsbütteler Damm 446
13591 Berlin

Phone +49 (0) 30 36 403 36 20
Fax +49 (0) 30 36 403 36 26
Mail: info@novalab-gmbh.de