
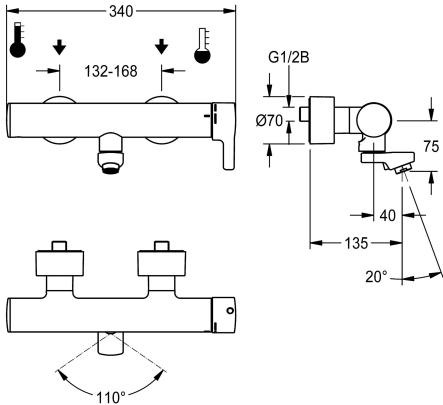


KWC

F5L-Therm

Thermostaat-eengreepswandmengkraan

Modell-Linie: F5L | F5LT1104 | 3600003855 | EAN/GTIN: 7612987618500
Kranen | Eengreepkranen

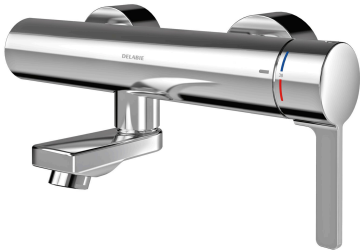

Artikelnummer

- 3600003854

Spout projection 195mm
- 2030066483

Uitloopsprong 155 mm
- 3600003856

Uitloopsprong 255 mm
- 2030066484

Uitloopsprong 215 mm
- 3600003855

Uitloopsprong 135 mm
- 2030066486

Uitloopsprong 275 mm

Lengte uitloop

- 100 mm
- 155 mm
- 160 mm
- 215 mm
- 40 mm
- 275 mm

F5L-Therm thermostaat-eengreepswandmengkraan DN 15 voor opbouwmontage met afsluitbare draaibare uitloop, voor wastafels. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding, evenals tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechniek. Met inrichting voor optionele hygiënische eenheid met C-module voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling en het uitlezen van statistische gegevens. Voor aansluiting op warm en koud water. Verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing, volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en

verchromd messing. Volumeverminderde, gladde watergeleiders van messing en zonder nikkelcoating, losgekoppeld van de kraanbehuizing. Met thermische isolatiecomponenten om de warmteoverdracht van de kraanbehuizing naar de koudwaterleiding te beperken. Laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Uitloopsprong 135 mm.

Technical Data

C-module
met terugslagklep
Drukloos
met filter
Instelbare looptijd
Weringsprincipe
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Inlaat omvang
Vergrendelmechanisme
Materiaal montage
Minimum dynamische druk
Type menging

Optioneel
Neen
Neen
Ja
Neen
Manueel
Voorbereid
DN 15
G 1/2 B
Keramisch bovendee
Messing
1 bar
Met thermostaat



KWC

F5L-Therm

Thermostaat-eengreepswandmengkraan

Modell-Linie: F5L | F5LT1104 | 3600003855 | EAN/GTIN: 7612987618500
Kranen | Eengreepkranen

Totale diepte	135 mm
Totale breedte	337 mm
Aftapkraan	Neen
met rozetten/afdekplaat	Ja
Veiligheidsuitschakeling	Neen
Geluidsisolatie	Neen
Uitloop	ROTATING-BOT
Lengte uitloop	40 mm
Oppervlakafwerking behuizing	Verchroomd
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
Montageoppervlak	Hoogglans
temperatuuraanslag	Ja
Type montage	Wandmontage
Type bediening	Manuele werking
Type kraan	Dienstkraan
Wateraansluiting	S-verbindingen
Accentkleur	zonder
Basiskleur	Chroom-look (glanzend)

Optionele toebehoren



Diefstalbestendige perlator

2000104778
ZTAPS0005

Reserve onderdelen



KWC

F5L-Therm

Thermostaat-eengreepswandmengkraan

Modell-Linie: F5L | F5LT1104 | 3600003855 | EAN/GTIN: 7612987618500

Kranen | Eengreepkranen

Zwenkuitloop, 40 mm

2030035159

ASXX1003

Laminaire straalregelaar

2030012352

ETAPS0037

Schroefrozet

2030046777

ASXX9003