
NOVALAB laboratoriumkraan haaks, draaibare U-uitloop voor gedemineraliseerd water (WDC), aansluiting G1/2

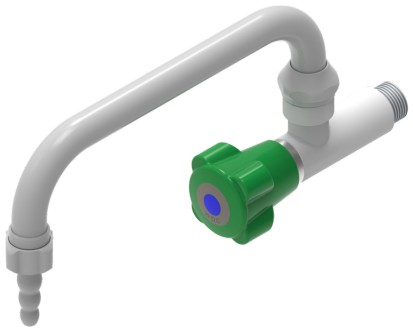


Kenmerken


- Maximale bedrijfstemperatuur 95 °C
- Kraanhuis hoogwaardig kunststof PVDF, grijs RAL 7035
- Ergonomische bedieningsgreep met vier vleugels volgens DIN 13792
- Bovenstedeel van hoogwaardig kunststof
- Nominale druk PN 10 bar
- Aansluit-/bevestiging schroefsdraad G 1/2", 12 mm lang
- Slangwartel, diameter 10/13 mm

Uitvoering	Art.-nr.:
	70 0173 25 47

Maattekening

Art.-nr.: 70 0173 25 47



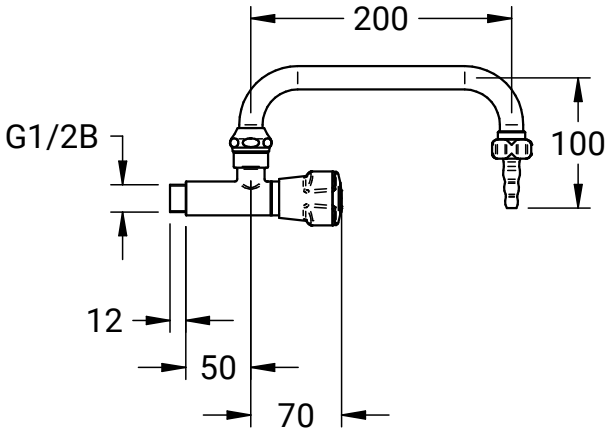

NovaLab GmbH
Brunsbütteler Damm 446
13591 Berlin

Phone +49 (0) 30 36 403 36 20
Fax +49 (0) 30 36 403 36 26
Mail: info@novalab-gmbh.de